


殷都区城乡规划公示（2024-XG13号）

安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目

胜利渠跨金线河段改造规划



设计说明:

一、本图为安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目——胜利渠跨金线河段改造工程规划设计图。规划项目位于安阳市殷都区海潮乡东夏寒村和夏寒村之间，西邻安阳市西北绕城高速公路，东邻为县乡公路曲英线，南邻东夏寒村和夏寒村之间的村道；本次设计内容为胜利渠跨金线河明渠改暗渠工程。


二、设计依据:

- 《防洪标准》(GB50201-2017)；
- 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)；
- 《水利水电工程制图标准》(SL195-2013)；
- 《城市排水工程项目规范》GB 55027-2022；
- 《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017
- 《室外排水设计规范》GB50014-2021
- 《安阳市国土空间规划》(2021-2035)；
- 《安阳市殷都区国土空间规划》(2021-2035)；
- 《安阳市排水防涝综合规划》(2022-2035)；
- 《安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目可行性研究报告》(2024)；
- 建设单位提供相关资料。

三、规划设计:

- 规划金线河河口宽30米，深6.8米，底宽16米，护岸坡度1:1。
- 胜利渠横断面：参考平调资料，规划确定胜利渠在本项目区域过水横断面为B(宽)×H(高)=300mm×150mm，本次翻水过金线河河底加大过水断面为B(宽)×H(高)=300mm×200mm。
- 胜利渠纵断面：规划胜利渠在翻水过金线河时，原则为金线河河底2米以下穿过，金线河河底标高参考下游50米范围内实测最低标高确定。胜利渠翻水面上下游竖井间距为28米，翻水竖井与现状胜利渠顺接。
- 为方便后续运营，翻水竖井与检查井合并建设；西端竖井增加泄水闸，闸底标高同胜利渠渠底标高。

四、图中尺寸标注除特别说明外均以米计，比例：1/500。

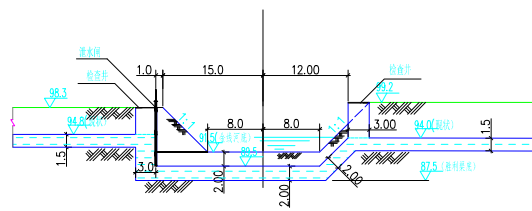

胜利渠金线河翻水横断面规划设计图

广州博厦建筑设计研究院有限公司

GUANGZHOU BOXIA INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

资质等级：甲级（证书编号：A144055561） 统一社会信用代码：91440101MA5C8A8A8A

审 定

郭 强

专业负责人

黄建明

黄建明

审 核

梅耀星

专业负责人

黄建明

黄建明

项目负责人

黄建明

校 对

黎淑仪

黎淑仪

项目负责人

黄建明

设 计

李喜林

李喜林

项目名称

安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目

设计号

建设单位

安阳市殷都区住房和城乡建设局

比 例

1/500

工程名称

胜利渠跨金线河段改造

专 业

给排水

图纸名称

胜利渠跨金线河段改造规划设计图

阶 段

规划

图 号

日 期

24.08

殷都区自然资源局
2024年12月2日