殷都区城乡规划公示（2024-XG10号）

安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目

—— 胜利渠武旺至金线河排水暗涵规划

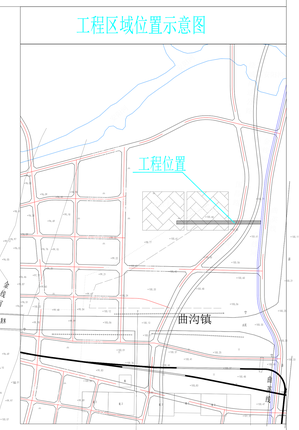

图　例

规划道路　　规划雨水暗涵

现状雨水明沟　　排水方向

管径及坡度　　规划标高



西夏寒南街东段道路断面　1:100



西夏寒南街西段道路断面　1:100

设计说明：

一、本图为安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目—胜利渠武旺至金线河排水暗涵工程规划设计图。规划项目位于安阳市殷都区曲沟镇武旺村东南和西夏寒村南街，暗涵由武旺村东南水塘起，向东穿过西夏寒村南街、安阳绕城高速公路至金线河，全长1007米，全段采用直径1.5米圆管暗涵铺设。

二、设计依据：

1.《防洪标准》（GB50201-2017）；

2.《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

3.《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）；

4.《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022；

5.《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

6.《室外排水设计标准》GB50014-2021

7.《安阳市国土空间规划》（2021-2035）；

8.《安阳市殷都区国土空间规划》（2021-2035）；

9.《安阳市排水防涝综合规划》（2022-2035）；

10.《安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目可行性研究报告》（2024）；

11. 建设单位提供项目相关资料。

三、规划设计

1.为使本次规划暗涵位置更为华路，拟先规划暗涵所经西夏寒南街道路红线和中心线选线，作为本次规划的前置。

规划西夏寒南街以村中南北主街为界分为东西两段，东段红线宽度为10米，横断面形式为：2.0米人行道-6.0米车行道-2.0米人行道；西段红线宽度为8米，横断面形式为：1.5米人行道-5.0米车行道-1.5米人行道。

本次规划道路只用于本项目工程管线选线参考使用，不作为其他其他项目依据。

2. 规划雨水暗涵平行于道路中心线铺设，规暗涵在各段道路横断面位置：

1）西夏寒南街东段：道路中心线北2米位置；

2）西夏寒南街西段：道路中心线位置；

3）安阳绕城高速以东：道路中心线北6.3米位置。

3.雨水暗涵起始端位于武旺村东南方向的水塘东侧，承接武旺村的雨水。向东沿西夏寒南街铺设，收集西夏寒村沿线的雨水，最后集中排入金线河。沿线雨水支管应根据村内排水实际情况调查后进行预留，并在实施时增加雨水收水口和检查井。

4. 图中暗涵中段穿越一处规划道路—国昌路，因为该路还没有建设计划，所以本次不再考虑为其预留接入管。

四、图中尺寸标注除管径为毫米外其余均以米计，比例：1/1000。

依据《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，现将安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目---胜利渠武旺至金线河排水暗涵规划方案平面图进行公示，公示期为7个工作日（2024年12月2日至12月10日）。请广大群众及相关单位，对此方案提出宝贵意见和建议，以便进一步改进。

公示地址：殷都区自然资源局、殷都区人民政府网站、曲沟镇人民政府规划地块现场。

该公示图未经审批，不得作为开工及办理相关手续的依据。

监督电话：5139987　16692690919（殷都区自然资源局）

联 系 人：姬　慧（殷都区自然资源局）

网站地址：https://www.yindu.gov.cn/jczwgk/gkly/cxgh/xxgh/

殷都区自然资源局

2024年12月2日